[redacted]

——在蒸气压的要求中增加

车 用 汽 油

警告：如果不遵守适当的防范措施，本标准所最终用户在生产、运输、装卸、贮运和使用等过程中可能

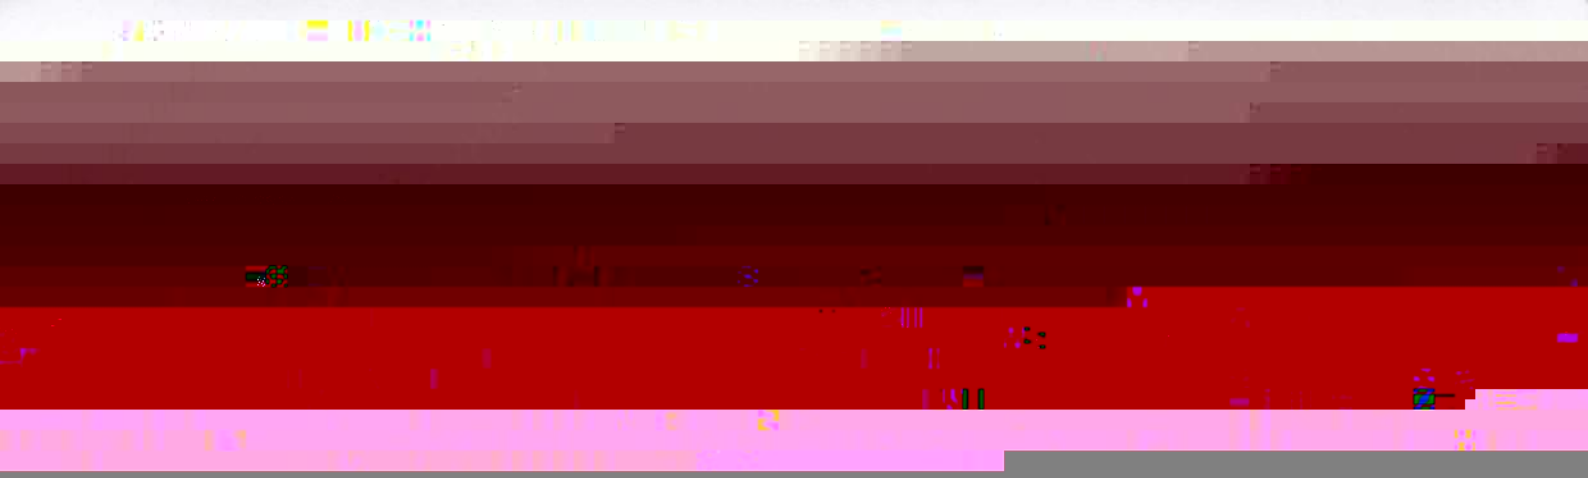


表 1　车用汽油(Ⅳ)的技术要求和试验方法

表 2 车用汽油(V)技术要求和试验方法





6 取样

取样按GB/T 4756进行，取4 L作为检验和留样用。若车用汽油含铅，取样时应避光。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 向用户销售的符合本标准要求的车用汽油所使用的加油机都应明确标示产品的名称、牌号和[illegible]
[illegible]、V、VIA和VIB)。如："89号汽油(V)""92号[illegible]

在全国范围内实施，并实行逐步引入的过渡期安排。表2和表A.1规定的技[illegible]本标准自发布之日起[illegible]
[illegible]日起，表1规定的技术要求废止。[illegible]表[illegible]规定的技术要求过渡期至[illegible]年12月31日，自2017年1月1日起[illegible]

附 录 A
（规范性附录）
98 号车用汽油的技术要[redacted]

表 A.1（续）